

Cembrit Deco



www.cembrit.cz

CEMBRIT DECO

S jemným brusem a zajímavou strukturou, nehořlavé, univerzální.

Fasádní desky Cembrit Deco v sobě spojují zajímavý rustikální vzhled s kompaktností barveného povrchu. Jsou ideální volbou pro finální pohledovou vrstvu větraných fasád.

Jemný brus vedený po povrchu desky v jednom směru je viditelný pod vrstvou akrylového nátěru na vodní bázi. Výsledkem je přirozený vzhled, který připomíná povrchovou úpravu dřeva v interiéru.

Vláknocementové fasádní desky Cembrit vyžadují minimální údržbu, jsou nehořlavé, odolné proti plísním a hnilobě. Díky tomu mají univerzální využití jak v exteriéru, tak v interiéru.



Cembrit Deco



Vlastnosti

Délka	2500/3050mm
Šířka	1192mm
Tloušťka	8mm
Váha	12.8kg/m ²
Povrch	Barvený

Standardní barvy




D 030



D 100



D 190



D 212



D 330



D 350



D 555



D 562



D 600

Směr brusu

Pod vrstvou akrylového nátěru na vodní bázi je viditelný směr brusu desek, stejně jako struktura dřeva u vybavení interiéru. To dodává fasádním deskám Cembrit Deco přirozený vzhled.

Fasádní desky Cembrit Deco dodáváme s ošetřenými hranami.

V případě dalšího formátování musí být hrany ošetřeny nátěrem na hrany Cembrit.

Odstíny barev nemusí zcela přesně odpovídat barevným odstínům skutečných výrobků.
Rádi vám dodáme skutečné vzorky desek.

CEMBRIT

Montáž fasádních desek Deco se řídí platným montážním návodem společnosti Cembrit a.s. pro montáž fasádních desek řady Patina design line. Tato brožura stanovuje závazné odlišnosti v montáži desek Deco.

Nátěr Cembrit Edge Paint

Nátěr na hrany desek Deco

Všechny řezané hrany musí být opatřeny ochranným impregnačním nátěrem Cembrit Edge Paint. Hrany desek z výroby jsou již nátěrem ošetřené.

Druh výrobku

Akrylový nátěr na vodní bázi, určený pro natírání hran fasádních desek Cembrit Deco. Souprava obsahuje plechovku s obsahem 0,9 l nátěru a váleček pro aplikaci nátěru.

Příprava povrchu před nanášením

Impregnační nátěr na hrany Cembrit musí být aplikován bezprostředně po naformátování desky. Desky musí být suché a hrany by měly být přebroušeny jemným smirkovým papírem. Hrany musí být důkladně očištěny od prachu a nečistot před použitím impregnačního nátěru.

Podmínky pro aplikaci

Teplota desek a vzduchu při aplikaci impregnačního nátěru na hrany Cembrit se musí pohybovat v rozmezí od +5 °C do +30 °C a relativní vlhkost musí být nižší než 80 %.

Před aplikací nátěr důkladně promíchejte.


Nátěr nanášejte na řezané hrany desek pomocí přiloženého válečku. Ujistěte se, že barva pokrývá celou plochu řezu. Nedovolte barvě, aby ušpinila lícovou stranu desky. **Případná znečištění lícové strany desky okamžitě otřete.** Váleček očištěte vodou, ihned po skončení práce.

S deskami je možné manipulovat krátce po nanesení nátěru.

Nepoužívejte nátěr Cembrit Edge Paint pro opravu poškrábání nebo poškození lícové strany desky.

Skladování

Nátěr uchovávejte vždy v uzavřeném balení. Vyvarujte se přímému působení slunce na nátěr. Skladujte v suchých a dobře větraných prostorech. Uchovávejte mimo dosah ohně. Doba použitelnosti je 6 měsíců v původním neotevřeném obalu a při správném skladování od +5°C do +30°C.

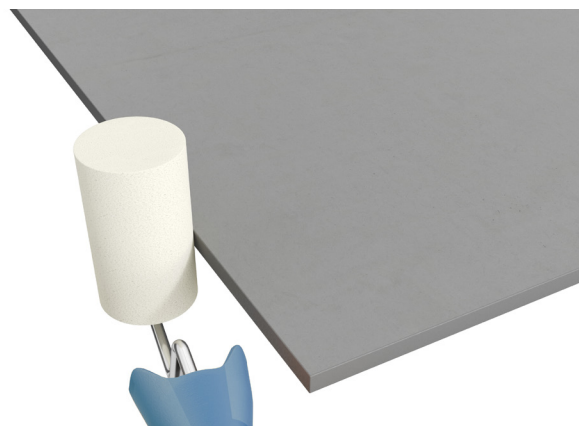

Souprava Cembrit Edge Paint

0.9L

Bezpečnostní upozornění

Při styku s pokožkou může způsobovat alergickou reakci, použijte vhodné pracovní rukavice. Zajistěte dostatečné odvětrání prostoru, ve kterém s nátěrem pracujete. Noste vhodné osobní ochranné pomůcky, aby se nátěr nedostal do styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Nejezte, nepijte, ani nekuřte při práci s nátěrem. Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

Větraná fasáda

Vláknocementové fasádní desky od společnosti Cembrit zvyšují životnost a estetickou kvalitu fasády. Jsou dokonalým materiálem pro větranou fasádu. Větraná fasáda pomáhá minimalizovat kolísání teploty ve stěně po celý rok.

Sluneční světlo a teplo se v létě odrazí od budovy a izolace za fasádními deskami snižuje tepelné ztráty v zimě. Současně přirozené větrání a průchod vzduchu strukturou fasády minimalizuje kondenzaci.


Odvětrávaná fasáda má řadu dalších výhod:

- Ochrana podkladní konstrukce proti vlivu počasí
- Odvedení dešťové vody z konstrukce
- Nízká hmotnost fasády umožňuje energeticky efektivní design
- Tenčí stavba stěny, fasáda zabere méně místa
- Flexibilita při navrhování s horizontální nebo vertikální orientací fasádních desek
- Nenáročná údržba
- Dlouhá životnost

Záruka

Na fasádní desky Cembrit Deco poskytujeme prodlouženou záruku 10 let.

Kompletní znění záručních podmínek najdete v dokumentu: Záruční prohlášení nebo v aktuálním ceníku společnosti Cembrit.

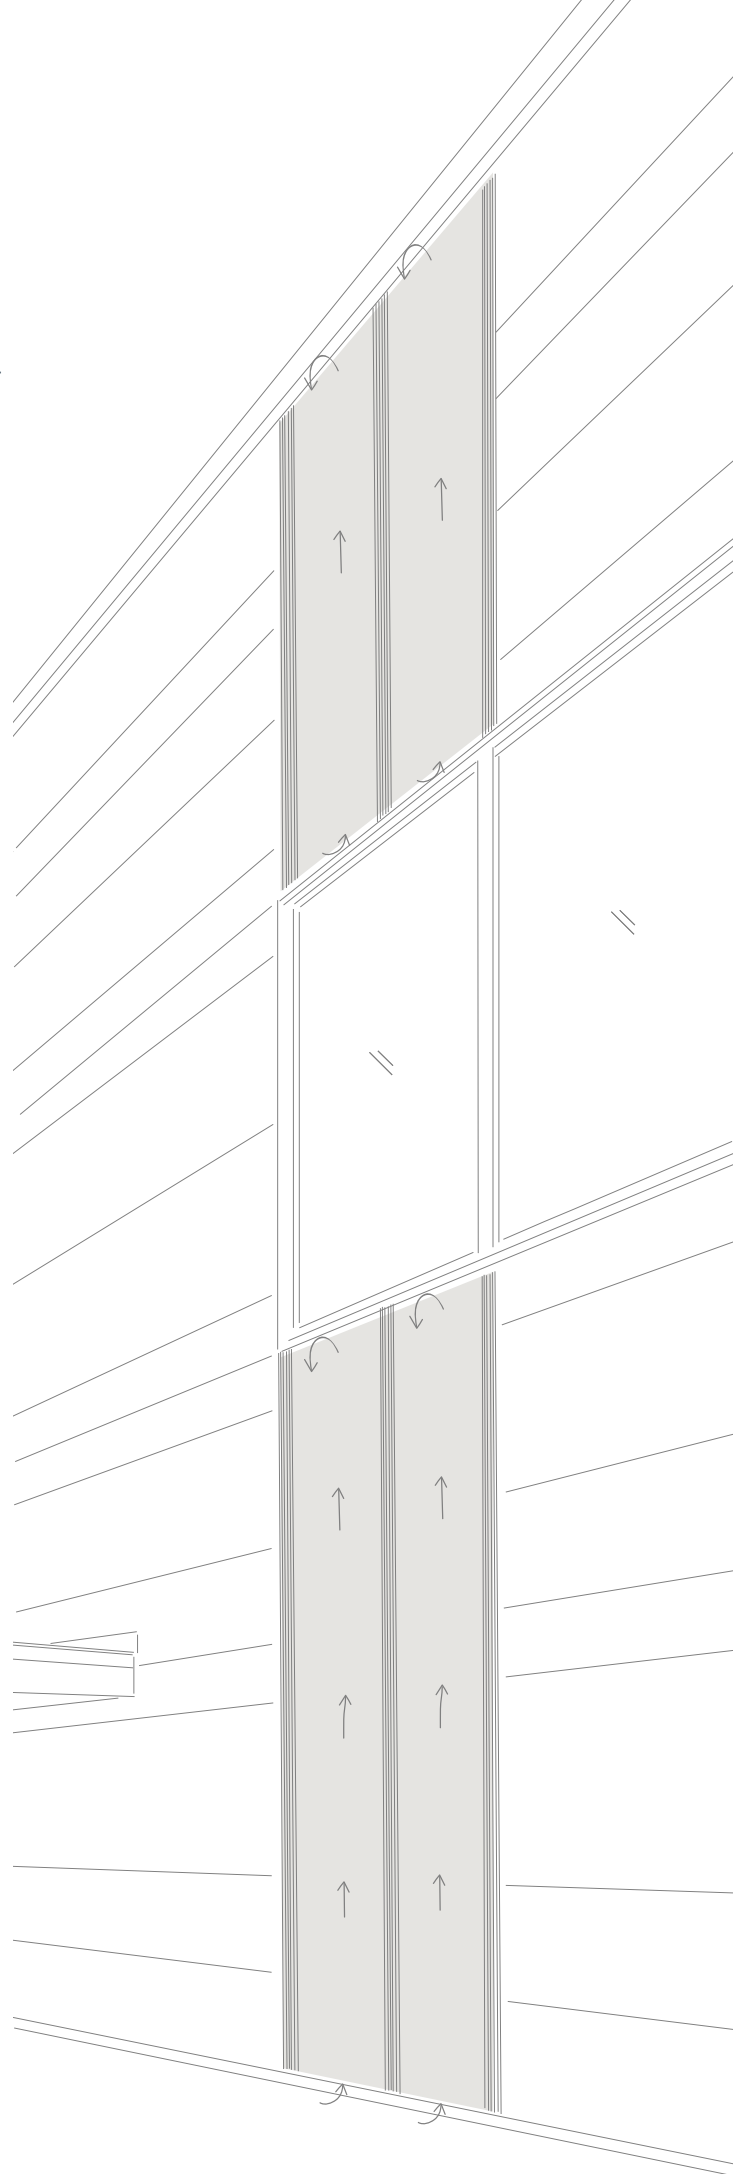

Obchodní regiony společnosti Cembrit a.s.

REGION 1

Václav Bošek tel.: 602 521 751
region1@cembrit.cz

REGION 2

Stanislav Mikuta tel.: 602 521 752
region2@cembrit.cz

REGION 3

Jiří Doubek tel.: 602 521 755
region3@cembrit.cz

REGION 4


Jiří Málek tel.: 602 521 756
region4@cembrit.cz

REGION 5

Ing. Petr Jiříček tel.: 602 521 758
region5@cembrit.cz

REGION 6

Ing. Jaroslav Bednařík tel.: 602 521 760
region6@cembrit.cz

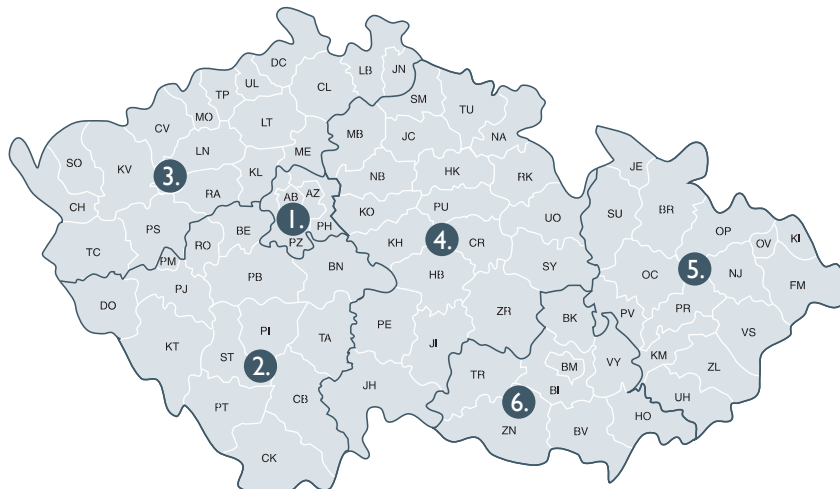

TECHNICKÝ SERVIS

tel.: 725 923 235
technicky.servis@cembrit.cz

CEMBRIT

Cembrit a.s.
Lidická 302/91
Beroun - Závodí, 266 01
Czech Republic

tel.: 311 744 111
tel.: 800 162 489
e-mail: info@cembrit.cz
www.cembrit.cz

Cembrit a.s. je součástí skupiny Cembrit Holding, která se řadí mezi největší Evropské výrobce stavebních materiálů. Základními výrobky skupiny jsou fasádní desky a střešní krytina z vláknocementu. K těmto materiálům dodáváme i kompletní příslušenství, které zahrnuje jak spojovací materiál, tak řadu dalších doplňků. Díky tomu je možné v našem sortimentu vždy najít vhodné architektonické řešení pro veřejnou budovu, rodinný domek, zemědělskou nebo průmyslovou stavbu, střechu nebo fasádu. Naše výrobky vyrábíme v technicky vyspělých, moderních závodech a jsou prodávány přes profesionální síť distributorů po celé Evropě. Vždy Vám zaručujeme odbornost a osobní přístup, ať již se jedná o výrobky samotné, následný servis nebo partnerství.